BETTS
ELECTRIC MOTORS

# BAM-71

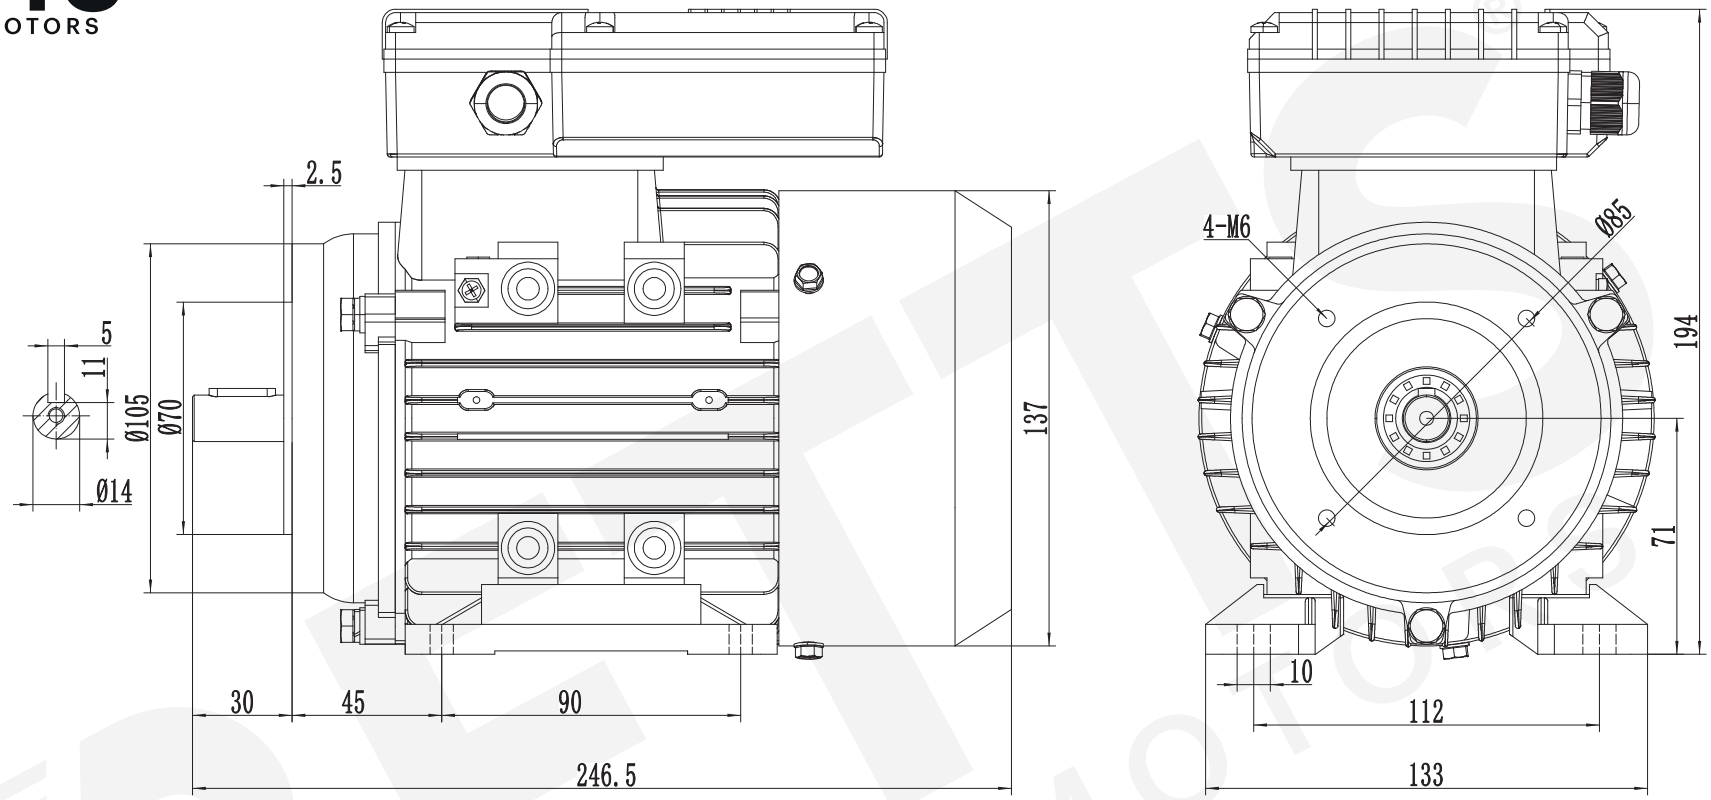


## Technical Data

| | Pole | Hz | kW | Voltage | Amps | Speed (RPM) | Eff.(%) | P.F. Cosφ | LRT/ RLT | BDT/ RLT | LRA/ RLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BAM-0037-2B34** | 2 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 |
| **BAM-0055-2B34** | 2 | 50 | 0.55 | 230 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 |
| **BAM-0025-4B34** | 4 | 50 | 0.25 | 230 | 2.0 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5.0 |
| **BAM-0037-4B34** | 4 | 50 | 0.37 | 230 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5.0 |

## Spare Parts

| Part No. | Description |
|---|---|
| 331-B171 | Betts BAM Foot 71 Frame |
| 331-B277 | Betts BAM Terminal Box Complete 71 Frame |
| 331-B329 | BAM Centrifugal Switch Plate 71 Frame 2P |
| 331-B330 | BAM Centrifugal Switch Plate 71 Frame 4P |

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.