BETTS
ELECTRIC MOTORS

BAM-90L

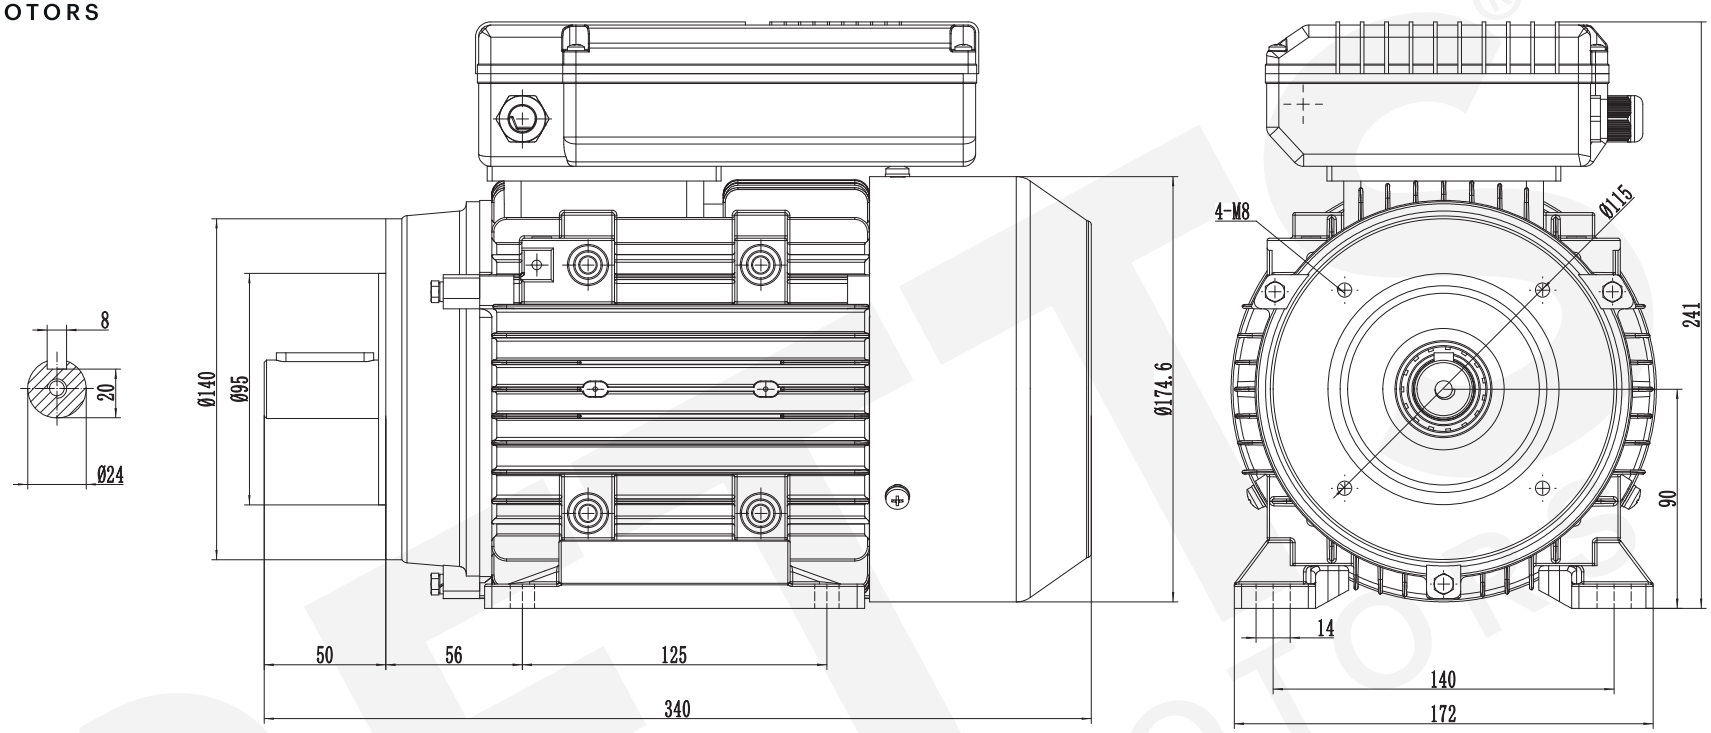

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.(%)	P.F. Cosφ	LRT/ RLT	BDT/ RLT	LRA/ RLA
BAM-0150-2B34	2	50	1.5	230	9.4	2800	76	0.95	1.8	1.6	5.5
BAM-0220-2B34	2	50	2.2	230	13.7	2800	77	0.95	1.7	1.6	5.5
BAM-0110-4B34	4	50	1.1	230	7.3	1400	72	0.95	1.7	1.6	5.0
BAM-0150-4B34	4	50	1.5	230	9.7	1400	74	0.95	1.7	1.6	5.0

Spare Parts

Part No.	Description
331-B173-S	Betts BAM Foot 90S Frame
331-B280	Betts BAM Terminal Box Complete 90 Frame 210x140mm
331-B336	BAM Centrifugal Switch Plate 90 Frame 2P
331-B337	BAM Centrifugal Switch Plate 90 Frame 4P

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.