BETTS
ELECTRIC MOTORS

BAM-100L

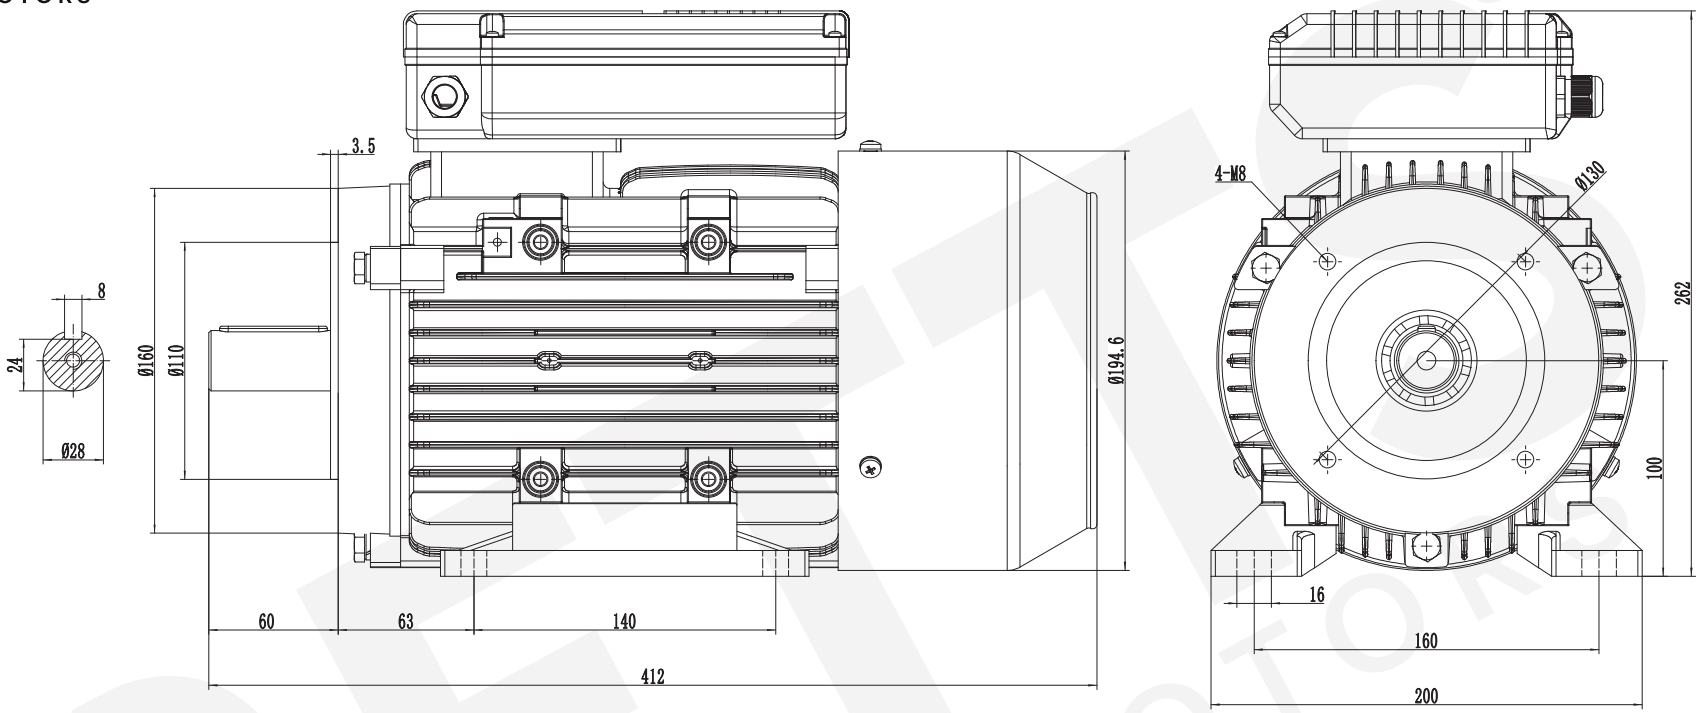

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.(%)	P.F. Cosφ	LRT/ RLT	BDT/ RLT	LRA/ RLA
BAM-0300-2B34	2	50	3.0	230	18.2	2800	79	0.95	1.7	1.6	6.0
BAM-0220-4B34	4	50	2.2	230	13.9	1400	76	0.95	1.7	1.6	5.0
BAM-0300-4B34	4	50	3.0	230	18.4	1400	78	0.95	1.7	1.6	5.0

Spare Parts

Part No.	Description
331-B174	Betts BAM Foot 100 Frame
331-B281	Betts BAM Terminal Box Complete 100 Frame
331-B339	BAM Centrifugal Switch Plate 100 Frame 2P
331-B340	BAM Centrifugal Switch Plate 100 Frame 4P

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.