BETTS ELECTRIC MOTORS

Q4A-160L

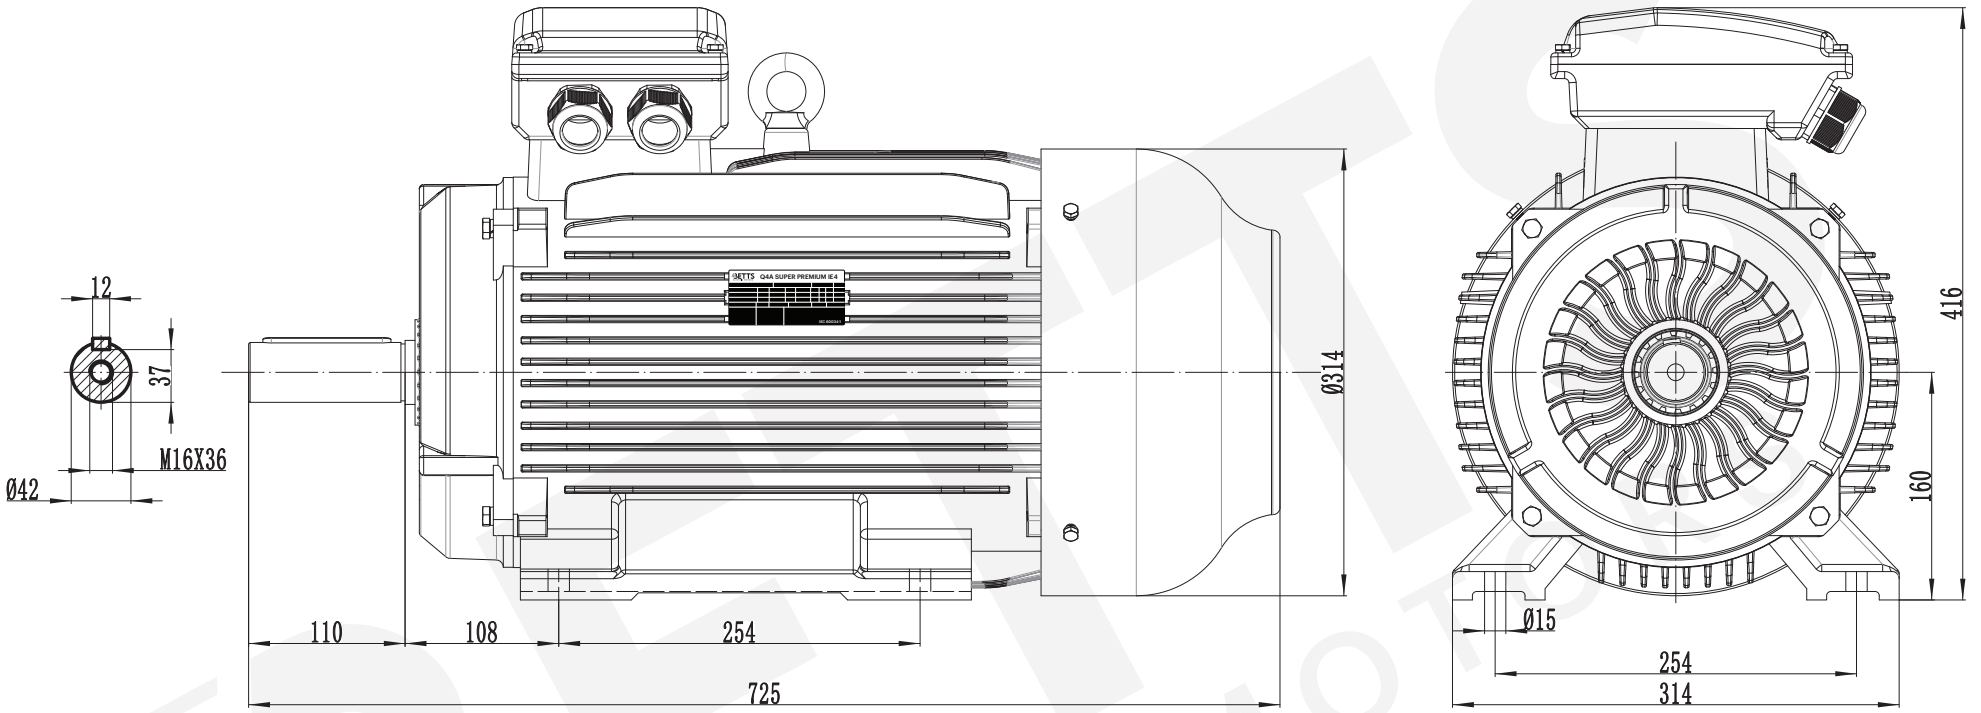

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.100%	Eff.75%	Eff.50%
Q4A-1500-4B3	4	50	15.0	400/690	27.4/15.9	1470	93.9	94.0	92.2

Spare Parts

Part No.	Description
331-B168-L	Betts Q4A Foot 160L Frame
331-B187	Betts Q4A Fan Cowl 160 Frame 315x190mm
331-B214	Betts Q4A Q4C Cooling Fan 160 Frame 2P 185mm 43mm shaft
331-B215	Betts Q4A Q4C Cooling Fan 160 Frame 4P 6P 8P 240mm 43mm shaft
331-B272	Betts Q4A Terminal Box Complete 160 Frame
331-B312	Betts Q4A Drive Endshield B3 160 Frame

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.