BETTS
ELECTRIC MOTORS

Q4C-80M

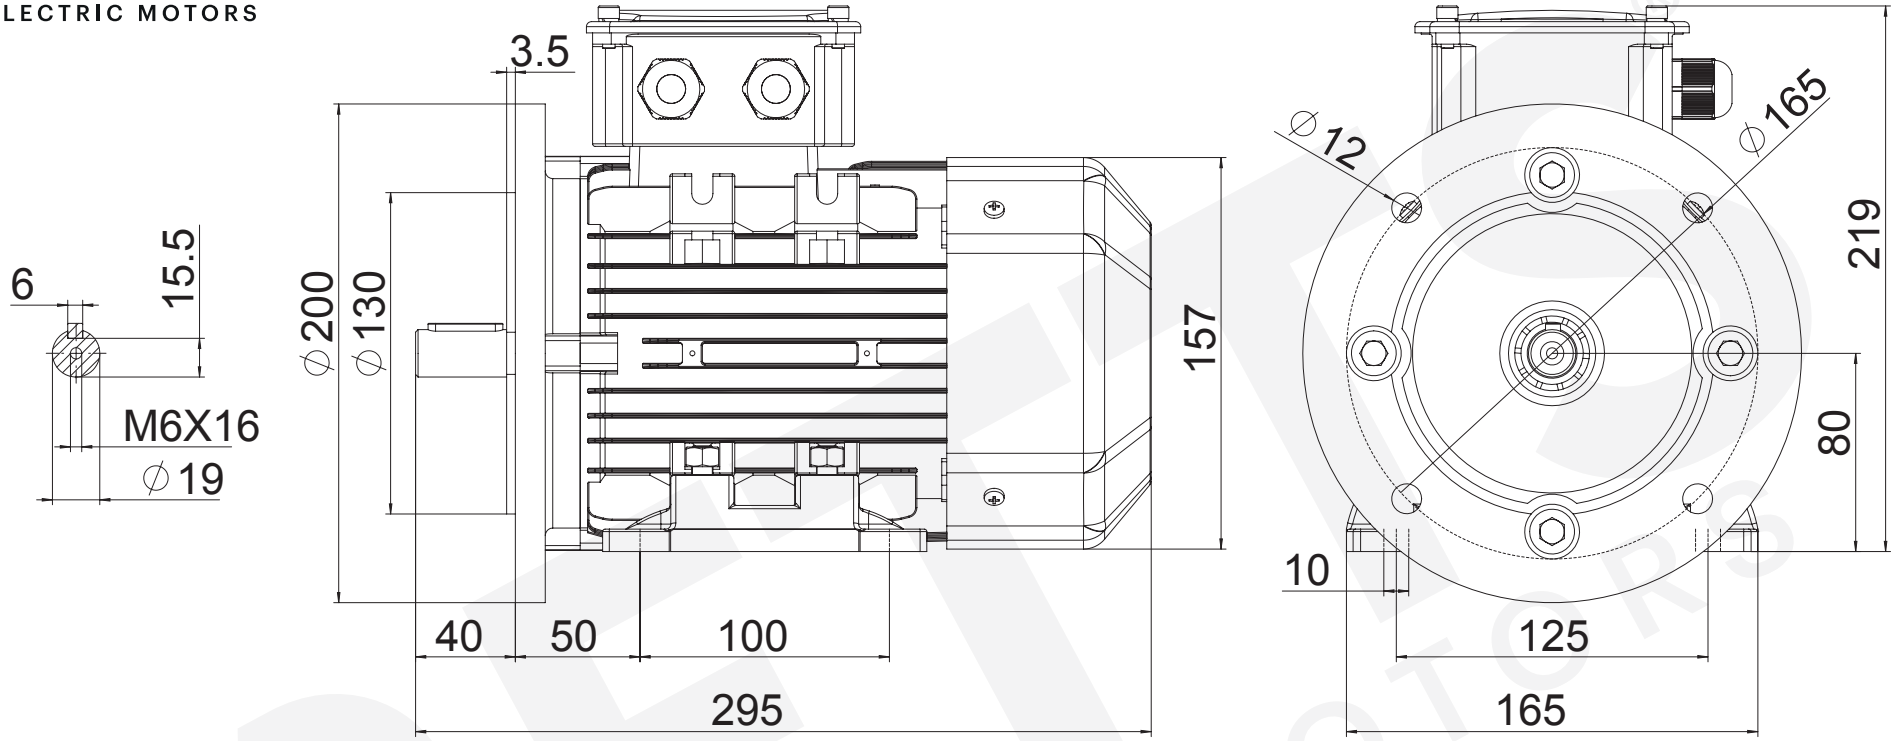

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.100%	Eff.75%	Eff.50%
Q4C-0075-2B35	2	50	0.75	230/400	2.7/1.6	2890	83.5	83.7	80.5
		60	0.86	265/460	2.7/1.6	3468	82.5	-	-
Q4C-0110-2B35	2	50	1.1	230/400	3.9/2.2	2890	85.2	85.4	83.2
		60	1.3	265/460	4.0/2.3	3468	85.5	-	-
Q4C-0055-4B35	4	50	0.55	230/400	2.2/1.3	1420	83.9	84.1	80.6
		60	0.63	265/460	2.2/1.3	1704	84.0	-	-
Q4C-0075-4B35	4	50	0.75	230/400	3.0/1.7	1430	85.7	85.9	82.7
		60	0.86	265/460	3.0/1.7	1716	85.5	-	-
Q4C-0037-6B35	6	50	0.37	230/400	1.7/0.98	890	78.0	78.1	71.4
		60	0.425	265/460	1.7/0.97	1068	78.5	-	-
Q4C-0055-6B35	6	50	0.55	230/400	2.4/1.4	890	80.9	81.1	76.7
		60	0.63	265/460	2.4/1.4	1068	82.5	-	-

Spare Parts

Part No.	Description
331-B192	Betts Q4C Fan Cowl 80 Frame 165x85mm
331-B209	Betts Q4C Cooling Fan 80 Frame 100mm 19mm shaft

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.