BETTS
ELECTRIC MOTORS

Q4C-100L



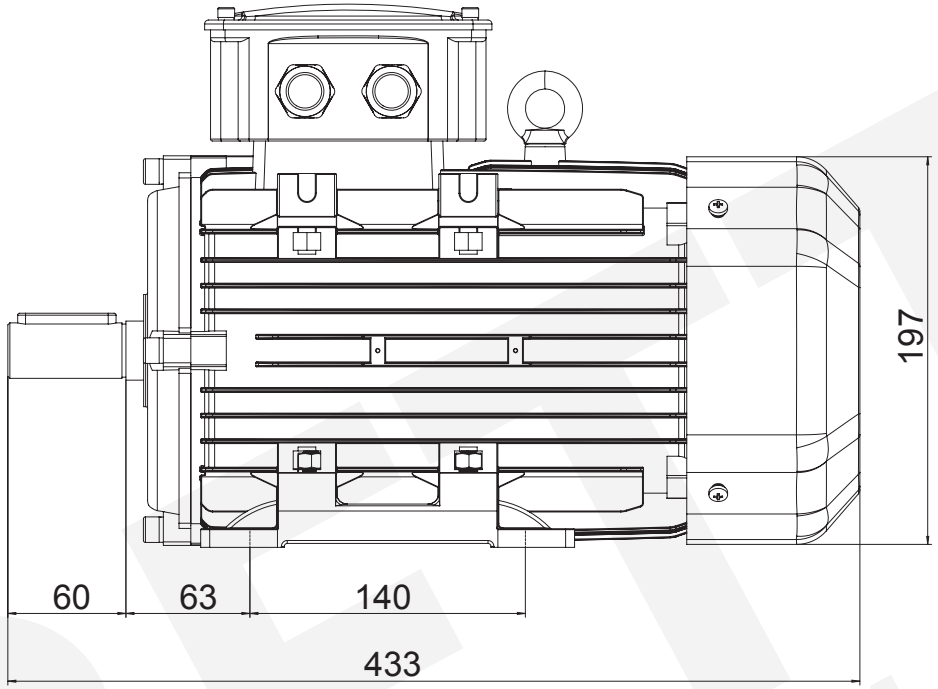

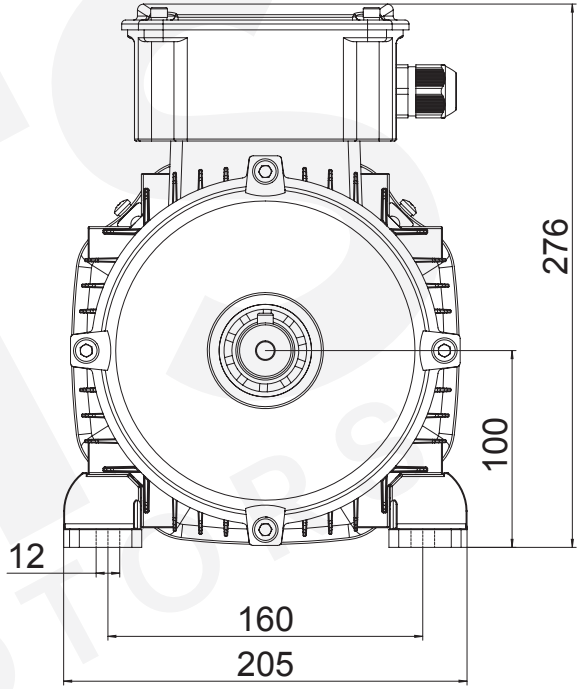

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.100%	Eff.75%	Eff.50%
Q4C-0300-2B3	2	50	3.0	230/400	9.7/5.6	2895	89.1	89.3	87.2
		60	3.45	265/460	9.8/5.6	3474	88.5	-	-
Q4C-0220-4B3	4	50	2.2	230/400	7.8/4.5	1460	89.5	89.6	86.5
		60	2.55	265/460	7.7/4.5	1752	91.0	-	-
Q4C-0300-4B3	4	50	3.0	230/400	10.4/6.0	1460	90.4	90.5	87.9
		60	3.45	265/460	10.3/5.9	1752	91.0	-	-
Q4C-0150-6B3	6	50	1.5	230/400	6.2/3.6	955	85.9	86.1	82.5
		60	1.75	265/460	6.0/3.5	1146	89.5	-	-
Q4C-0075-8B3	8	50	0.75	230/400	3.6/2/1	700	78.4	78.5	73.1
		60	0.86	265/460	3.6/2/1	840	78.5	-	-
Q4C-0110-8B3	8	50	1.1	230/400	5.1/2.9	700	80.8	80.9	75.6
		60	1.3	265/460	5.2/3.0	840	81.5	-	-

Spare Parts

Part No.	Description
331-B194	Betts Q4C Fan Cowl 100 Frame 202x90mm
331-B211	Betts Q4C Cooling Fan 100 Frame 4P 6P 150mm 28mm Shaft

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.