BETTS
ELECTRIC MOTORS

Q4C-132S

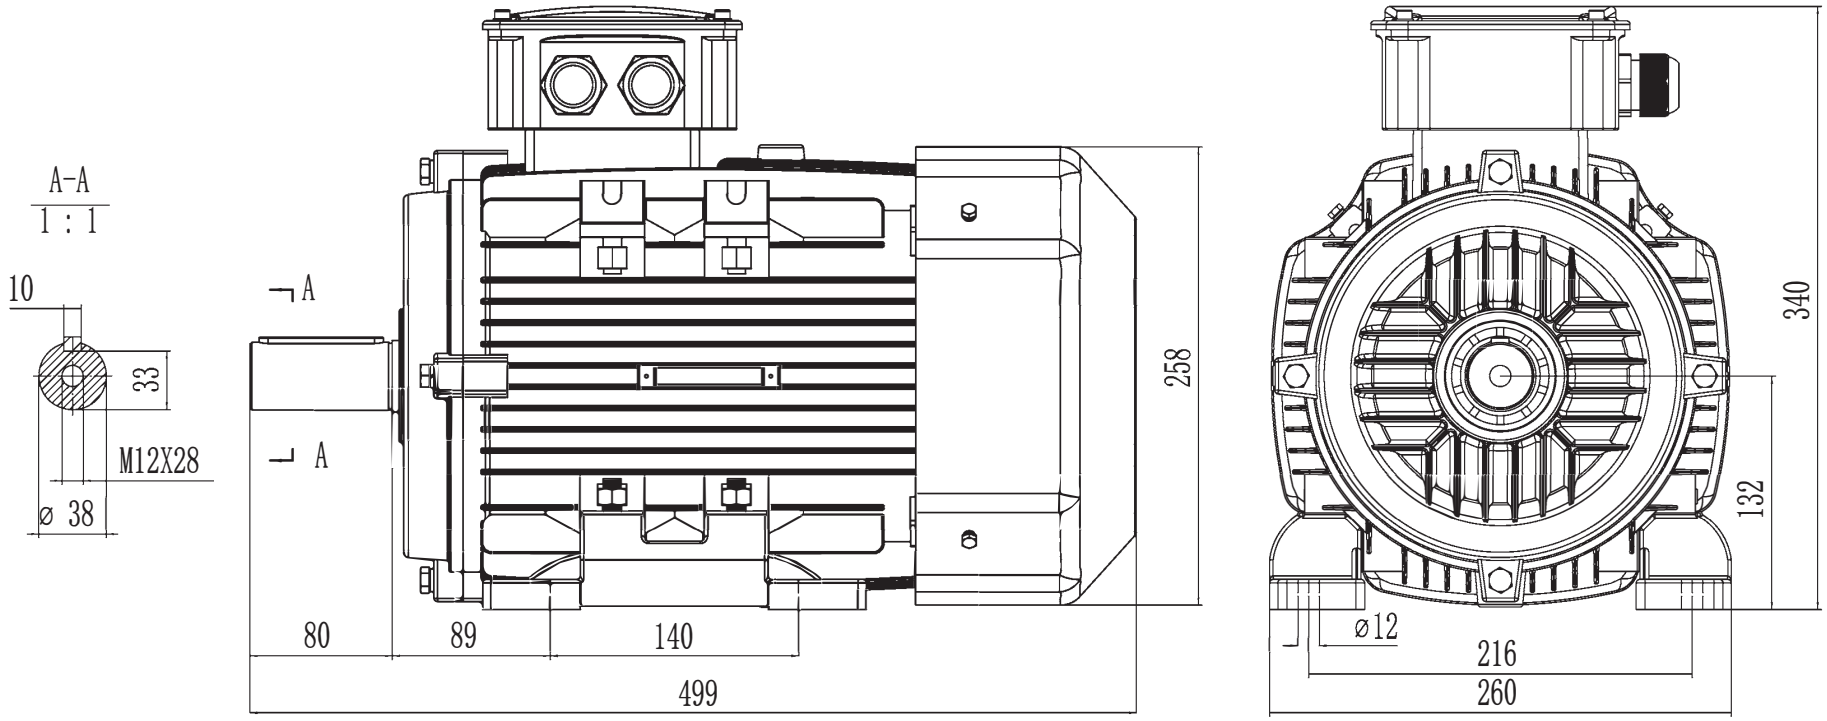

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.100%	Eff.75%	Eff.50%
Q4C-0550-2B3	2	50	5.5	400/690	9.9/5.8	2940	90.9	91.1	89.2
Q4C-0750-2B3	2	50	7.5	400/690	13.3/7.7	2940	91.7	91.9	90.1
Q4C-0550-4B3	4	50	5.5	400/690	10.8/6.3	1470	91.9	92.0	89.7
Q4C-0300-6B3	6	50	3.0	230/400	12.0/6.9	970	88.6	88.7	85.4
		60	3.45	265/460	11.7/6.8	1164	90.2	-	-
Q4C-0220-8B3	8	50	2.2	230/400	9.3/5.4	720	84.5	84.6	79.1
		60	2.55	265/460	9.1/5.2	864	87.5	-	-

Spare Parts

Part No.	Description
331-B196	Betts Q4C Fan Cowl 132 Frame 255x125mm
331-B213-2P	Betts Q4C Cooling Fan 132 Frame 2P 180mm 38mm Shaft
331-B213	Betts Q4C Cooling Fan 132 Frame 4P 6P 198mm Shaft 38mm

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.