BETTS
ELECTRIC MOTORS

Q4C-160M

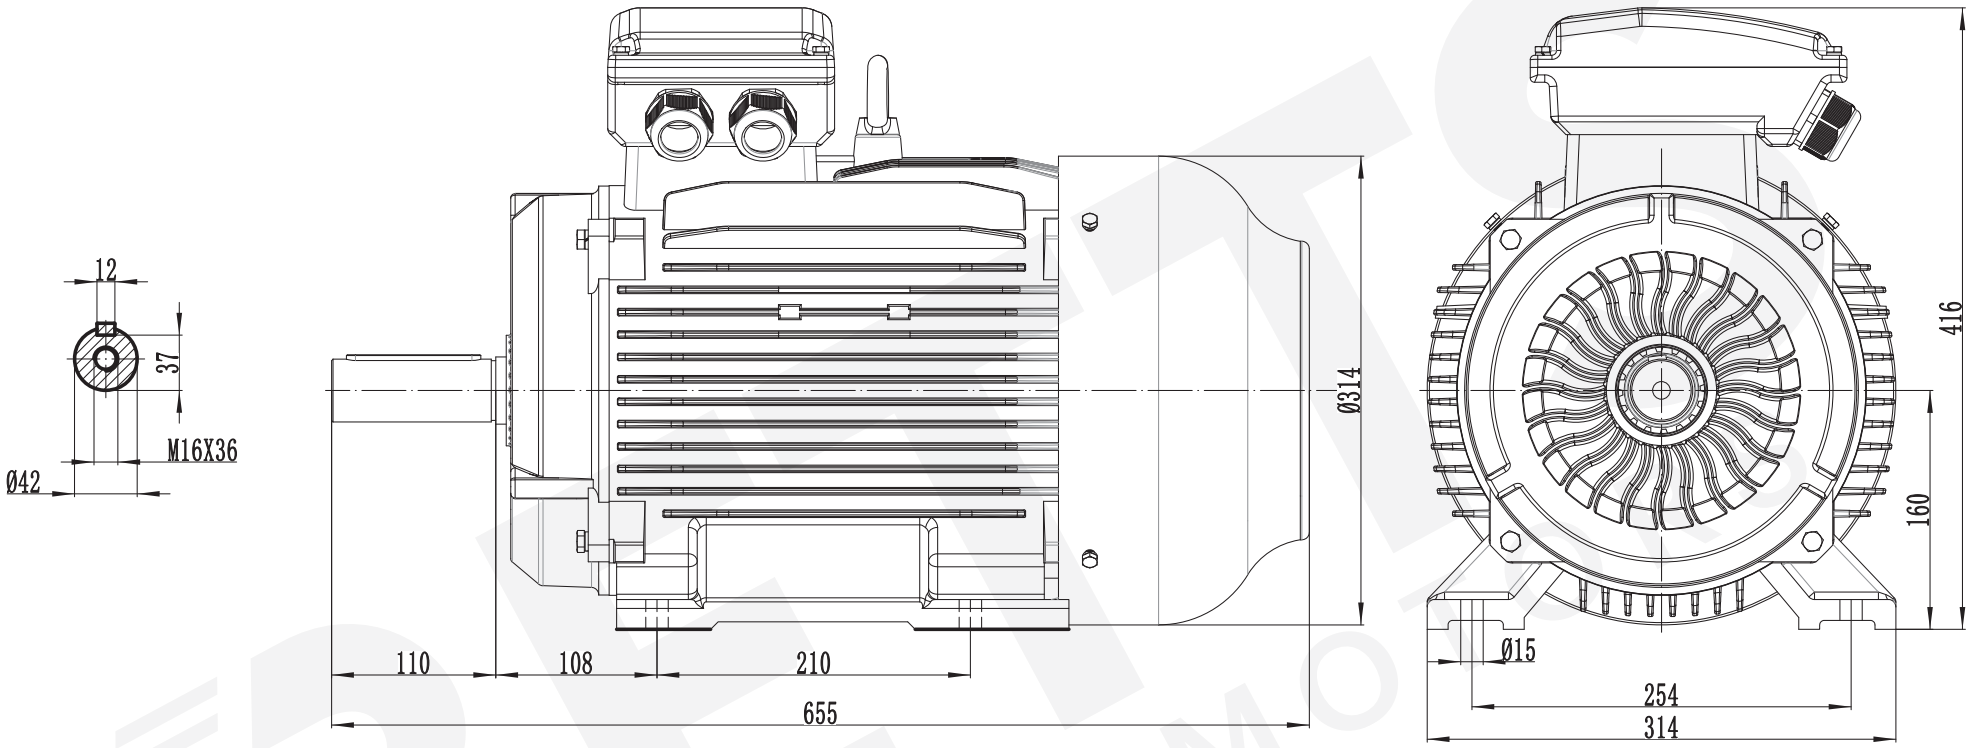

Technical Data

	Pole	Hz	kW	Voltage	Amps	Speed (RPM)	Eff.100%	Eff.75%	Eff.50%
Q4C-1100-2B3	2	50	11.0	400/690	27.4/15.9	2950	92.6	92.7	90.8
Q4C-1500-2B3	2	50	15.0	400/690	26.1/15.1	2950	93.3	93.4	91.5
Q4C-1100-4B3	4	50	11.0	400/690	20.5/11.9	1470	93.3	93.5	91.4
Q4C-0750-6B3	6	50	7.5	400/690	15.6/9.0	980	91.3	91.4	89.2
Q4C-0400-8B3	8	50	4.0	400/690	9.3/5.4	730	87.1	87.3	83.1
Q4C-0550-8B3	8	50	5.5	400/690	12.5/7.2	730	88.3	88.4	84.9

Spare Parts

Part No.	Description
331-B197	Betts Q4C Fan Cowl 160 Frame 310x165mm
331-B214	Betts Q4C Cooling Fan 160 Frame 2P 185mm 43mm shaft
331-B215	Betts Q4C Cooling Fan 160 Frame 4P 6P 8P 240mm 43mm shaft

All Argon Products are regularly redesigned and improved and Argon reserves the right to change the design, technical specification and dimentions without prior notice.